



撮影／下村康典

今出川通りに面したファサード。1階が店舗、2階から4階が住居部分

## 白壁・瓦・縦リブで京都の街並みに溶け込む ヌードルハウス 尾張屋


京都府京都市上京区今出川通大宮東入ル元伊佐町257

設計／連 健夫建築研究室  
協力／構造 北林設計事務所 設備 田中設備設計事務所  
施工／かねわ工務店

Noodle House OWARIYA, Kyoto  
Designer Takeo Muraji



コンクリート打ち放しに縦リブを施した外壁が陰影をつくり出す

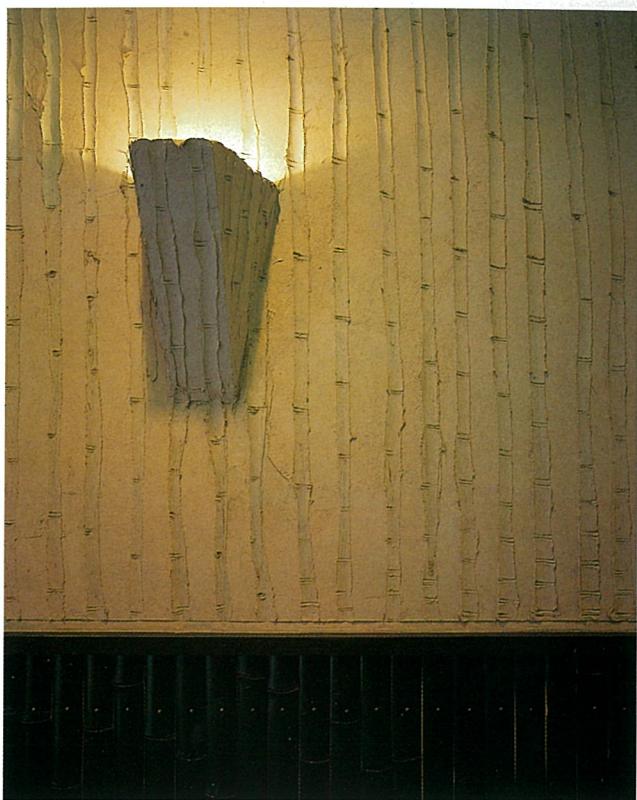

壁面は薄いうぐいす色のプラスターで竹林をイメージ

## 10のキーワードから連想

建築の評価の多くが、結果としてのハードな建築にあるようだが、私はむしろ設計プロセスと成果物、そしてその使われ方という全体の流れを通じて、建築の質を評価できるものと考えている。このため、従来からクライアントとのコラボレーションを大切にし、その方法としてコラージュ（切り貼り）などを用いているが、このヌードルハウス「尾張屋」に関しては、クライアントが忙しく、その時



間がないゆえ、「連想」を手掛かりとして設計することとした。

設計に当たって留意したことは、①京都西陣のバナキュラー（土着性、地域性）を何らかの形で現代に翻訳し、昔の街並みを感じさせること、②クライアントの無意識の中にある記憶、原風景をデザインに生かすこと、③狭い敷地ではあるが、座席数を増やすと同時に使いやすい厨房まわりにすることであった。このため、設計のプロセスとして、京都らしい探求については瓦屋根の町家や伏見の竹林を体験・考察すること、クライアントの原風景の把握についてはユング心理学の自由連想法をヒントに、働いている4人のクライアントに「尾張屋」という言葉から10の連想をしてもらった。この中から、タコ、うどん・そば、山などがデザインキーワードとして感

じ取れ、これらの探求を基に設計を進めた。結果、具体的な外観設計として、蔵をイメージさせる白壁瓦屋根の頂部とうどんとそばをイメージした縦リブのファサード、基部として京都らしさのうかがえる瓦で壁を覆った。インテリアは竹林をイメージし、薄緑色のプラスターで壁を仕上げ竹林を表現した。座席部分は竹林の中に建つ東屋という設定であり、障子部分には細竹のデザインを用いた。完工後の評判はおおむね良いように思う。客層として若い女性も入るようになったとか、特徴あるデザインであるが京都の街並みに合っている、などであるが、何よりクライアントの「連想」を手掛かりにしたデザインということで、コラボレーションによる満足感があるものと感じる。

オーナーのひとこと

この店は開業して40年ほど経ちます。改装にあたりお願いしたのは、この西陣の街並みに合うような建物ということでした。このあたりはビジネス街ですので、休日のお客様は少なく、平日が主となります。一見さんも少ないですね。出前と店での食事の方の比率は6:4くらいです。入り口並びに勝手口があるので出前にも出やすいです。回転率を考えると座敷は不要かとも思いましたが、いずれは出前を少なくして、店だけの営業をしていきたいと考えていますので、このつくりには満足しています。

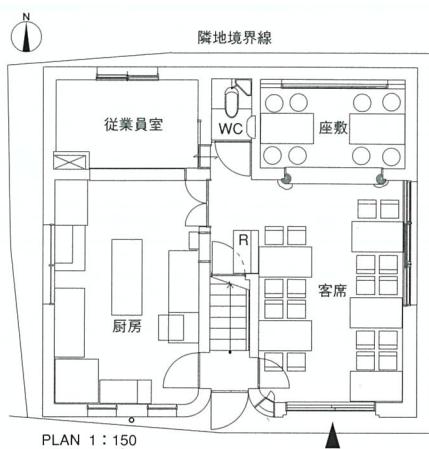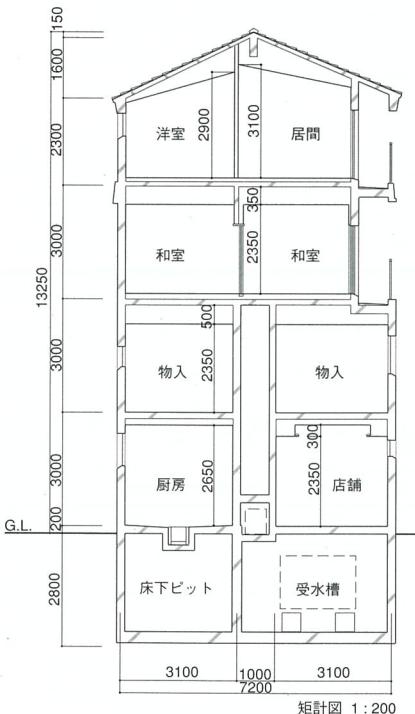



店入り口側から見た店内全景。左手が厨房入り口

#### 「尾張屋」データ

工事種別：新築 一戸建て

用途地域地区：商業地域

建ぺい率：制限100%>実効77.64%

容積率：制限600%>実効303.52%

構造と規模：RC造 地上4階建て

敷地面積：62.13m<sup>2</sup> 建築面積：48.24m<sup>2</sup>

床面積（店舗のみ）：47.78m<sup>2</sup>（うち厨房14.03m<sup>2</sup>）

工期：1998年4月1日～11月18日

総工費：5950万円／解体撤去費90万円 建築躯体工

事費3810万円 空調設備費300万円 電気設備費500万

円 給排水衛生設備費500万円 廉價設備費200万

円 照明器具費500万円 家具什器費50万円

協力：メニュー・デザイン／井上富佐夫

#### 営業内容

開店：1998年11月24日

営業時間：午前11時～午後8時

定休日：日曜日 電話：(075) 451-2737

経営者：谷渕 茂

従業員：サービス2人 廉價2人 合計4人

客席数：26席 客単価：650円 客回転数：2.4回

主なメニューと単価：にしんそば700 カレーうどん

620 ざるそば620 きつね丼520 木の葉丼630

#### 主な仕上げ材料

屋根：コンクリート打ち込みバーライトモルタル下地瓦葺き

壁：下部／モルタル下地瓦タイルt15縦貼り 中部／コンクリート打ち放しリブ付き澆水剤塗布 上部／フッ素樹脂塗装

床：食堂／瓦タイル150角t15 座敷／畳敷き

幅木：瓦タイル210×60 t15縦貼り 畳み寄せ

壁：腰／緑竹貼り 上部／着色ブラスター・スプーン

押さえ（緑） すき入りジュラク塗り

天井：着色ブラスター・スプーン押さえ 穴開きPB下

地ヒノキ材アジロ組み

照明：ダウンライト FL間接照明